

choetech

Інструкція з використання
мобільного застосунку

BrightEMS

для

Android | iOS

Інструкція з завантаження додатку:


1.Android: Відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити



2.iOS: Знайдіть BrightEMS в App Store та завантажте

1.Вхід

Після запуску APP з'явиться екран входу. Прочитавши Умови використання та Політику конфіденційності, ви можете увійти через Google або існуючий акаунт.




2. Прив'язка пристрою

- Після успішного входу ви перейдете до інтерфейсу пристроїв.
- Оберіть Додати пристрій або натисніть піктограму «+».
- APP автоматично шукає пристрої поблизу (BT має бути увімкнений). За необхідності ви можете вручну обрати конкретну модель зі списку. Після виявлення натисніть на пристрій, щоб завершити прив'язку.




②

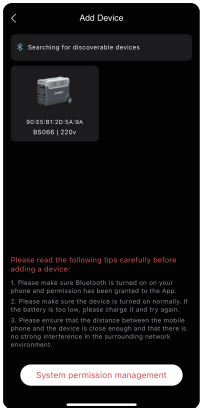

③

3. Керування функціями пристрою


- 1) Після прив'язки відкриється меню налаштування мережі (підтримується лише Wi-Fi 2.4G).
- 2) Після налаштування APP повернеться на головний екран.
- 3) Якщо ви пропускаєте налаштування, натисніть Налаштувати пізніше.
- 4) У меню керування можна переглядати стан Wi-Fi/BT, вхід/вихід та потужність, а також керувати USB, AC, DC виходами та LED-освітленням. У разі помилки з'являється сповіщення, а натиснувши його, можна переглянути деталі.

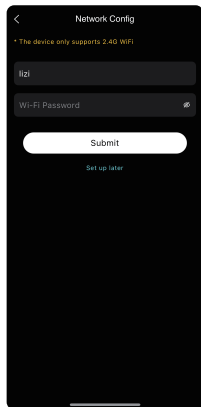


①



②

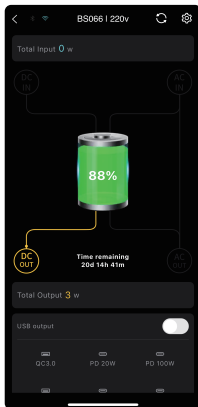


③

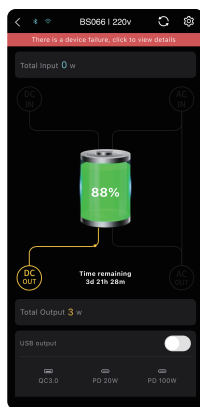


④

4. Налаштування функцій


- 1) Натисніть піктограму шестерні, щоб відкрити меню налаштувань. Можна налаштувати: іконку пристрою, назву, керування доступом, звук кнопок, енергоменеджмент, безшумне AC-зарядження, заплановане зарядження, DC-налаштування, час вимкнення екрана, час очікування, мережу, версію прошивки, журнал помилок і від'єднання пристрою.
- 2) Налаштування назви пристрою дозволяють змінити спосіб відображення пристрою на головному екрані додатка.
- 3) Керування доступом можливе лише для першого акаунта, що прив'язав пристрій.
- 4) Можна вимкнути звук кнопок; енергоменеджмент встановлює межі зарядження/розрядження (лише AC).

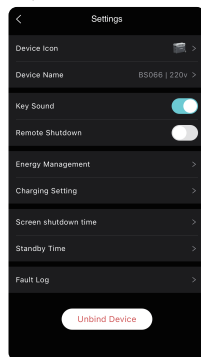


①

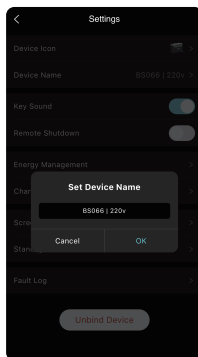

②

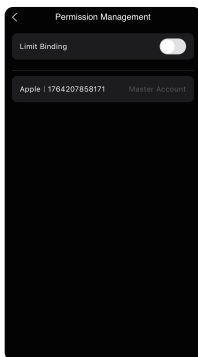


③

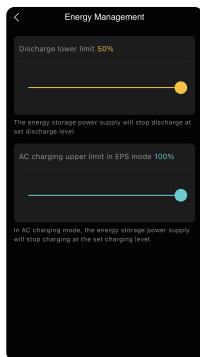


④


- 5) Безшумне АС-зарядження зменшує нагрів.
- 6) Заплановане АС-зарядження увімкнеться в заданий час (не впливає на DC).
- 7) DC-налаштування: вибір режиму (сонячна панель/DC) та максимального струму до 20А.
- 8) Час вимкнення екрана налаштовується.
- 9) Час очікування: АС 8 год, DC 8 год, USB 3 хв, вимкнення пристрою — 5 хв.




⑥



⑦




⑧




⑨

- 10) Налаштування мережі дозволяють виконати конфігурацію мережі. Підтримується лише Wi-Fi 2,4G.
- 11) Версія прошивки дозволяє переглядати версії прошивок різних модулів пристрою. Якщо доступна нова версія, можна виконати онлайн-оновлення. (Для онлайн-оновлень потрібне стабільне мережеве підключення.)
- 12) Журнали несправностей дозволяють переглядати детальну інформацію про поточні несправності пристрою.
- 13) Відв'язування пристрою призведе до видалення пристрою з застосунку.



⑩



⑪



⑫

5. Мій профіль

Торкніться «Му» у правому нижньому куті головного інтерфейсу застосунку, щоб увійти до особистого центру, де ви можете:

- 1) Ім'я користувача та аватар: Змінювати особисту інформацію
- 2) Налаштування застосунку: Налаштовувати мову, регіон, безпеку облікового запису, системні сповіщення та дозволи
- 3) Довідка та зворотний зв'язок: Надсилати відгуки щодо проблем, пов'язаних із пристроєм або застосунком
- 4) Про додаток: перегляньте номер версії, Умови використання, Політику конфіденційності та виконайте оновлення додатка.